


## DECOPLAX “ROBUSTO Y DECORATIVO”

Plastificada por el proceso “galvaplax process”, el primer cercado formado de octógonos, logrando robustez, elegancia, y evitando la deformación de la malla.



CE

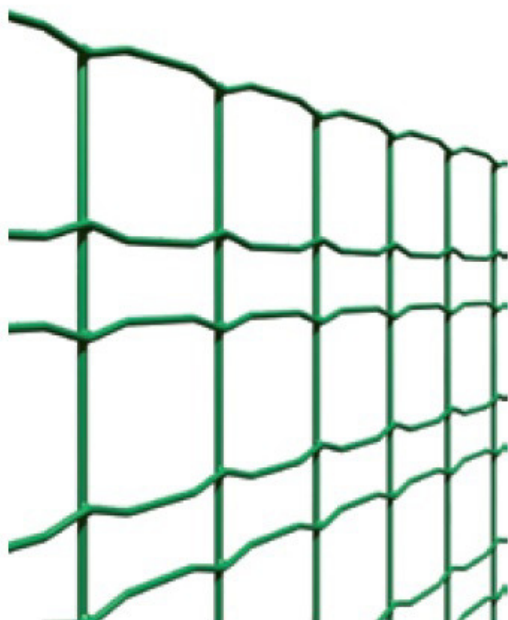

Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
DE100	1,00 x 25 m	verticales 2,6 mm horizontales 2,4 mm	65x70 mm y 35x70 mm Alternativos
DE150	1,50 x 25 m		
DE200	2,00 x 25 m		



Suministro:

- rollos sueltos
- palets completos

© **Telas Metálicas González S.L.**  
[www.telasmetalicasg.com](http://www.telasmetalicasg.com)